

lewar

T O O L S

REKAWICE OCHRONNE SKÓRZANE

DOSTĘPNE ROZMIARY:

8 / 9 / 10 / 11

PAKOWANIE:

12 / 120

KOD PRODUKTU: LT-NEON




PRZYKŁADOWE MARKOWANIE:

LOGOTYP
PRODUCENTA

MODEL

ZNAK
CERTYFIKACJI

KATEGORIA OCHRONY

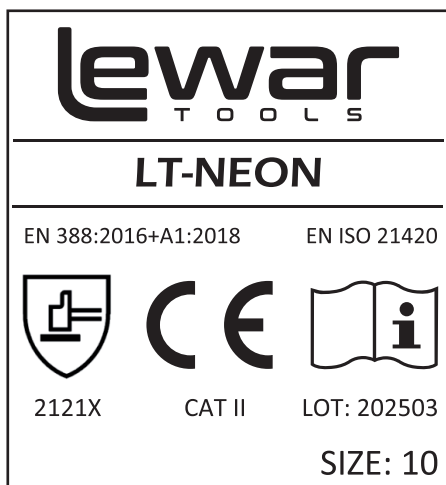

NORMY
PRODUKTU

PRZED UŻYCIEM
ZAPOZNAJ SIĘ
Z INSTRUKCJĄ

NR PARTII

ROZMIAR

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DLA UŻYTKOWNIKÓW REKAWIC OCHRONNYCH

OPIS REKAWICY:

Rękawica ochronna skórzana wykonana z miękkiej licowej skóry koziej. Wierzch rękawicy wykonany z elastycznej dzianiny bawełnianej, zakończone delikatnym ściągaczem.

STANDARDY:

Rękawica spełnia wytyczne Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 roku. Produkt zgodny z normą EN ISO 21420:2020 - "Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań" oraz z normą EN 388:2016 - "Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi." Rękawice zaklasyfikowane do kategorii II - odporność na ścierania - 2 ; odporność na przecięcie - 1 ; odporność na rozdzieranie - 2 ; odporność na przekłucie - 1 ; X wskazuje, że rękawica nie została poddana badaniu lub metoda badania nie jest odpowiednia dla modelu lub materiału rękawicy.

OGRANICZENIA:

Nie należy stosować produktu niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami instrukcji oraz w warunkach dużego ryzyka. Nie należy stosować rękawic jeśli istnieje ryzyko wciągnięcia przez ruchome części maszyn. Ochrona ograniczona do części chwytnej wyrobu.

UŻYTKOWANIE:

Rękawice są wyrobem ochronnym, zabezpieczającym przed działaniem średniego ryzyka (nie zagrażającym życiu i zdrowiu użytkownika).

Przed przystąpieniem do pracy należy odpowiednio dobrać rękawice o właściwym rozmiarze.

Przed przystąpieniem do użytkowania należy sprawdzić czy rękawice nie są uszkodzone (nie ma dziur, pęknięć, rozdarć). W przypadku stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń, rękawice należy natychmiast wycofać z użytkowania.

KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE I CZYSZCZENIE:

Rękawice są wyrobem ochronnym, zabezpieczającym przed działaniem średniego ryzyka (nie zagrażającym życiu i zdrowiu użytkownika).

Przed przystąpieniem do pracy należy odpowiednio dobrać rękawice o właściwym rozmiarze.

Przed przystąpieniem do użytkowania należy sprawdzić czy rękawice nie są uszkodzone (nie ma dziur, pęknięć, rozdarć). W przypadku stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń, rękawice należy natychmiast wycofać z użytkowania.

Towar przeznaczony jest do sprzedaży w pełnych opakowaniach zawierających 12 par.

Nie przystępuj do pracy bez zapoznania się z instrukcją użytkowania. Instrukcję można powielić aby zapoznać się z nią każdy użytkownik.

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część opakowania, będąc jednocześnie jego oznakowaniem. Deklaracja zgodności dostępna na stronie: www.lewartools.pl

Upoważniony przedstawiciel producenta: LewarTools Patrycja Lewandowska, Dzierżążnia 45H, 09-164 Dzierżążnia

Wyprodukowano w Pakistanie